

EK-2

SIRA NU.	STOK NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM yeri ve Süresi	MONTAJ/KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
AHŞAP İŞLERİ							
1	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ALT DOLAP ÇELİK TEKNE ÇEŞME DAHİL *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Laminant tezgah ve tutma kolları (metal) dahil olacaktır. *Tezgah(worktop) dahil olacaktır. *Tezgah ile duvar birleşim yerine suluk konacaktır. *Plastik bazası dahil olacaktır. *Tekne altı dolabı zeminine alüminyum levha konacaktır. *Tek gözlü damlalıklı çelik evyesi olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Mutfak mikseri dahil olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.	4,6	mt		YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 60 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	Güven LKŞ-7 Daire 2
2	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ÜST DOLAP *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Tutma kolu (metal) dahil olacaktır.	2,4	mt			
3	STOKTA YOK	ÇAMAŞIR DOLABI (120X85) *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Montaj dahil olacaktır.	1,02	mt			
4	STOKTA YOK	AHŞAP İÇ ODA KAPISI KASA DAHİL (205X85 CM) * Kasalı olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır. *Amerikan pres olacaktır.	6	adet			
5	STOKTA YOK	AHŞAP VESTİYER DOLABI AYNA ASKI DAHİL (127X227 CM) *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *8 mm melamin kaplı md f olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Alt bölümler boydan iki sıra çekmece olacaktır. *Elbise asma borusu boydan montelenecektir. *Kanatların genişliklerinde ve en az 170 cm boyunda aynası olacaktır.	2,88	m²			
6	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ALT DOLAP ÇELİK TEKNE ÇEŞME DAHİL *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Laminant tezgah ve tutma kolları (metal) dahil olacaktır. *Tezgah(worktop) dahil olacaktır. *Tezgah ile duvar birleşim yerine suluk konacaktır. *Plastik bazası dahil olacaktır. *Tekne altı dolabı zeminine alüminyum levha konacaktır. *Tek gözlü damlalıklı çelik evyesi olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Mutfak mikseri dahil olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.	2,8	mt		Güven LKŞ-9 Daire 7	
7	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ÜST DOLAP *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Tutma kolu (metal) dahil olacaktır.	2,8	mt			
8	STOKTA YOK	AHŞAP SÜRME KAPI ÜSTÜ BUZLU CAM ALTI KAPALI KASALI (200X140 CM) *Kasalı ve pervazlı olacaktır. *Üstten sürgülü alttan stoper ve kılavuzu olacaktır. *Sürgüyü örtecek kapağı olacaktır. *Kapının alt kısmı kapalı üst kısmı buzlu cam olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Yüklenici tarafından yerinde montaj yapılacaktır.	1	adet			
9	STOKTA YOK	AHŞAP İÇ ODA KAPISI KASA DAHİL (205X85 CM) * Kasalı olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. * Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır. * Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır. *Amerikan pres olacaktır.	5	adet			

SIRA NU.	STOK NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI		BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM yeri ve Süresi	MONTAJ/KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
10	STOKTA YOK	AHŞAP VESTİYER DOLABI AYNA ASKI DAHİL (130X270 CM) *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *8 mm melamin kaplı mdf olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Alt bölümler boydan iki sıra çekmece olacaktır. *Elbise asma borusu boydan montelenecektir. *Kanatların genişliklerinde ve en az 170 cm boyunda aynası olacaktır.	3,51	m²				Güven LKŞ-9 Daire 7
11	STOKTA YOK	AHŞAP GİRİŞ KAPISI KASALI (210X100 CM) *Kasalı olacaktır. *Her iki yüzü 6 mm mdf üzeri lake boyalı olacaktır. *Pervaz dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır.	1	adet				
12	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ALT DOLAP ÇELİK TEKNE ÇEŞME DAHİL *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Laminant tezgah ve tutma kolları (metal) dahil olacaktır. *Tezgah(worktop) dahil olacaktır. *Tezgah ile duvar birleşim yerine suluk konacaktır. *Plastik bazası dahil olacaktır. *Tekne altı dolabı zeminine alüminyum levha konacaktır. *Tek gözlü damlalıklı çelik evyesi olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Mutfak mikseri dahil olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.	5,8	mt			YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MDL.ÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 60 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	Güven LKŞ-14 Daire 3
13	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ÜST DOLAP *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Tutma kolu (metal) dahil olacaktır.	3,1	mt				
14	STOKTA YOK	AHŞAP SÜRME KAPI ÜSTÜ BUZLU CAM ALTI KAPALI KASALI (135X200 CM) *Kasalı ve pervazlı olacaktır. *Üstten sürgülü alttan stoper ve kılavuzu olacaktır. *Sürgüyü örtecek kapağı olacaktır. *Kapının alt kısmı kapalı üst kısmı buzlu cam olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Yüklenici tarafından yerinde montaj yapılacaktır.	1	adet				
15	STOKTA YOK	AHŞAP İÇ ODA KAPISI KASA DAHİL (85X200 CM) *Kasalı olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır. *Amerikan pres olacaktır.	6	adet				
16	STOKTA YOK	BANYO DOLABI (170X65) *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Montaj dahil olacaktır.	1	adet				
17	STOKTA YOK	AHŞAP GİRİŞ KAPISI KASALI (200X95 CM) *Kasalı olacaktır. *Her iki yüzü 6 mm mdf üzeri lake boyalı olacaktır. *Pervaz dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır.	1	adet				
18	STOKTA YOK	AHŞAP SÜRME KAPI ÜSTÜ BUZLU CAM ALTI KAPALI KASALI (135X200 CM) *Kasalı ve pervazlı olacaktır. *Üstten sürgülü alttan stoper ve kılavuzu olacaktır. *Sürgüyü örtecek kapağı olacaktır. *Kapının alt kısmı kapalı üst kısmı buzlu cam olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Yüklenici tarafından yerinde montaj yapılacaktır.	1	adet				Güven LKŞ-11 Daire 8
19	STOKTA YOK	AHŞAP İÇ ODA KAPISI KASA DAHİL (85X200 CM) *Kasalı olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.	6	adet				


SIRA NU.	STOK NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI		BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM yeri ve Süresi	MONTAJ/KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
20	STOKTA YOK	AHŞAP VESTİYER DOLABI AYNA ASKI DAHİL (127X227CM) *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *8 mm melamin kaplı mdf olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Alt bölümler boydan iki sıra çekmece olacaktır. *Elbise asma borusu boydan montelenecektir. *Kanatların genişliklerinde ve en az 170 cm boyunda aynası olacaktır.	2,88	m²			YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 60 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	Güven LKŞ-11 Daire 8
21	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ALT DOLAP ÇELİK TEKNE ÇEŞME DAHİL *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Laminant tezgah ve tutma kolları (metal) dahil olacaktır. *Tezgah(worktop) dahil olacaktır. *Tezgah ile duvar birleşim yerine suluk konacaktır. *Plastik bazası dahil olacaktır. *Tekne altı dolabı zeminine alüminyum levha konacaktır. *Tek gözlü damlalıklı çelik evyesi olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Mutfak mikseri dahil olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.	2,8	mt				Güven LKŞ-8 Daire-9
22	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ÜST DOLAP *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Tutma kolu (metal) dahil olacaktır.	2,8	mt				
23	STOKTA YOK	AHŞAP GİRİŞ KAPISI KASALI (95X215 CM) *Kasalı olacaktır. *Her iki yüzü 6 mm mdf üzeri lake boyalı olacaktır. *Pervaz dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır.	1	adet				
24	STOKTA YOK	AHŞAP SÜRME KAPI ÜSTÜ BUZLU CAM ALTI KAPALI KASALI (200X140 CM) *Kasalı ve pervazlı olacaktır. *Üstten sürgülü alttan stoper ve kılavuzu olacaktır. *Sürgüyü örtecek kapağı olacaktır. *Kapının alt kısmı kapalı üst kısmı buzlu cam olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Yüklenici tarafından yerinde montaj yapılacaktır.	1	adet				
	STOKTA YOK	AHŞAP İÇ ODA KAPISI KASA DAHİL (205X85 CM) *Kasalı olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır. *Amerikan pres olacaktır.	1	adet				
26	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ALT DOLAP ÇELİK TEKNE ÇEŞME DAHİL *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Laminant tezgah ve tutma kolları (metal) dahil olacaktır. *Tezgah(worktop) dahil olacaktır. *Tezgah ile duvar birleşim yerine suluk konacaktır. *Plastik bazası dahil olacaktır. *Tekne altı dolabı zeminine alüminyum levha konacaktır. *Tek gözlü damlalıklı çelik evyesi olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Mutfak mikseri dahil olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil) *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.	5	mt				Güven LKŞ-4 Daire-5
27	STOKTA YOK	AHŞAP MUTFAK ÜST DOLAP *Montaj dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır. *Tutma kolu (metal) dahil olacaktır.	3,5	mt				
	YOK	ÇAMAŞIR DOLABI (120X85) *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır.						

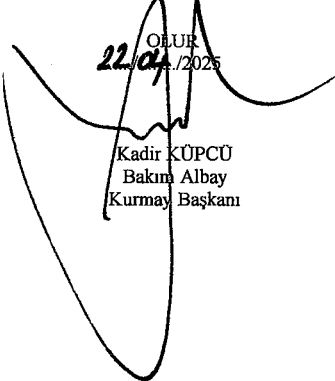
SIRA NU.	STOK NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI		BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM yeri ve Süresi	MONTAJ/KULLANIM YERİ/TESLİM SÜRESİ
29	STOKTA YOK	AHŞAP SENDE KAPAĞI (KASA DAHİL) (60X80) *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Montaj dahil olacaktır. *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır.	1	adet			YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 60 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	Güven LKŞ-4 Daire-5
30	STOKTA YOK	AHŞAP GİRİŞ KAPISI KASALI (210X100 CM) *Kasalı olacaktır. *Her iki yüzü 6 mm md f üzeri lake boyalı olacaktır. *Pervaz dahil olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır.	1	adet				Güven LKŞ-7 Daire-8
TOPLAM TL						-		

1. Tüm sökme ve montaj işleri müteahhide ait olacaktır. Ayrıca sökme ve montaj esnasında zarar gören yerlerin gerekli tamirat işleri firma tarafından yapılacaktır. Sökülen tüm malzemeler İdarenin göstereceği yere firma tarafından nakledilecektir.
2. Kullanılan malzemede kesinlikle çin ve uzakdoğu menşeli olmayacaktır. Tüm Malzemeler TSE , ISO ve CE belgesi olacaktır. Seçilen malzemeler uygulamadan önce belgeleri İdare'ye sunulacaktır.
3. lama ölçüsü yüklenici tarafından yerinde alınacak olup, fark çıkması durumunda artı ücret verilmeyecektir.
4. Kısımlı teklif kabul edilmeyecektir.

HAZIRLAYAN

Leyla GÖÇER
Söz.Per.
İnşaat Mühendisi

YÜRÜRLÜK

Barış YATMAN
Müh.Bnb.
İnş.Eml.Ş.Md.

OLUR
22.07/2025

Kadir KÜPCÜ
Bakım Albay
Kurmay Başkanı