

KKTC
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 13.08.2025 tarih ve 934.01.02-309278

TARİH: 9 / 08 / 2025

PAS SÖKÜCÜ SPREY, MOTOR, DİFERANSİYEL, VAKUM POMPASI, DİREKSİYON VE ŞANZİMAN YAĞI TEDARİKİ

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
1	PAS SÖKÜCÜ SPREY (ANTİ KOROZYON SPREY) 1. Sprey ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 2. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 3. Sprey ambalajları 400 ml olacaktır. 4. Paslanmış mekanizmalar, bağlantı yerleri, menteşeler, araç parçaları ve diğer metal yüzeylerde etkili bir şekilde temizleme ve koruma sağlayacaktır.	300	ADET		
2	MOTOR YAĞI BENZİN/DİZEL 5W/30 TAM SENTETİK PARÇA PARTİKÜLLÜ 1. Yağ sınıflaması en az API SN/CF ve ACEA (C3 veya A3/B3 veya A3/B4 veya A4/B4) olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak taahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları 4 veya 5 litre olacaktır. 5. Tam sentetik olacaktır. 6. Yeni nesil yüksek performanslı dizel ve benzinli motorlar ile Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Üç yollu katalizöre (TWC) sahip araçlarda kullanıma uygun olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına dayanılarak taahhüt edilecektir.)	300	LİTRE		
3	85W140 DİFERANSİYEL YAĞI 1. Yağ sınıflaması en az (API GL-5, MIL-L-2105D ve/veya ZF TE-ML 05A) olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak taahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları (4-20) litre olacaktır. 5. Ağır hizmet tipi araçların diferansiyellerinde kullanıma uygun olacaktır.	100	LİTRE		
4	ISO VG 150 VAKUM POMPASI YAĞI 1. Yağ sınıflaması en az ISO L-HM (ISO 11158:2009) ve/veya DIN 51502:CGLP;150 olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak taahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları 4-20 litre olacaktır.	300	LİTRE		

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
5	HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI 1. Yağ sınıflaması en az G002000 olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak taahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları (4–20) litre olacaktır. 5. Her türlü binek ve ticari araçların hidrolik direksiyon kutularında kullanılmak üzere geliştirilmiş kullanıma uygun olacaktır.	500	LİTRE		
6	ŞANZİMAN YAĞI 10W30 1. Yağ sınıflaması en az API: (GL-4, API:CD) olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak taahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları (4–20) litre olacaktır. 5. Traktör ve diğer tarım makineleri için özel olarak tasarlanıp geliştirilen transmisyon ve aktarma organlarında kullanıma uygun olacaktır.	200	LİTRE		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR:

- Söz konusu malzemeler için **12 (on iki) ay** garanti verilecektir. Teknik özellikler kısmında belirtilen garanti koşulları kapsamında söz konusu ürüne ait garanti koşul ve şartlarının belirtildiği bir belge (**Garanti Belgesi**) mevcut değilse (fatura garanti belgesi olarak kabul edilemez) Komutanlığımız tarafından hazırlanmış ve Ek'te sunulmuş olan garanti belgesi yüklenicinin yetkili personeli tarafından uygun şekilde doldurulup onaylamayı müteakip idareye teslim edilmelidir.
- Söz konusu malzemeler için; **kısmi teklif kabul edilecek, kısmi kabul yapılacaktır.**
- Alım kararının yükleniciye tebliğini müteakiben alım konusu malzemeler **30 (otuz) takvim günü** içinde teslim edilecektir. Getirilen malzeme/malzemelerin uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici, teslim süresi içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere malzeme/malzemeleri alıp yenisini getirebilecektir.
- Talep edilmesi halinde gümrük muafiyet belgesi verilecektir. Her türlü nakliye taşıma ve hammaliye ücreti firmaya ait olacaktır.
- Malzemenin teslim yeri Taşınır Tüketilebilir Mlz.Mal Saymanlığı-LYMA.İği / (Dikmen GİRNE/KKTC)'dir.
- Teklifimize **KDV hariç**, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
- Güv.K.K.İhınca alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- Alım yapılacak;
- a. Kamu İhale Yasasının 24'üncü maddesi kapsamında alımlarda peşin ödeme yapılmaz.
- b. Malzemenin muayenesinin yapılmasını müteakip uygun bulunması durumunda yüklenici tarafından fatura düzenlenerek ilgili birime teslim edilir.
- c. Düzenlenen fatura üzerinde yükleniciye ait banka bilgileri (Banka ismi, şubesi, hesap-iban numarası) bulunmuyorsa, söz konusu bilgilerin yazılı olduğu kaşe fatura üzerine basılarak teslim edilir.
- Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
- Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi :/...../2025

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

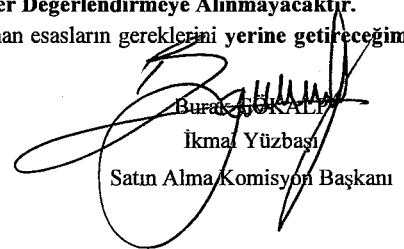
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAİL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :



 Burak GÖKALTIN
 İkmal Yüzbaşı
 Satın Alma Komisyon Başkanı

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Cinsi	Miktarı	Teknik İsterleri
1	Pas Sökücü Sprey (Anti Korozyon Sprey)	300 Adet	1. Sprey ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 2. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 3. Sprey ambalajları 400 ml olacaktır. 4. Paslanmış mekanizmalar, bağlantı yerleri, menteşeler, araç parçaları ve diğer metal yüzeylerde etkili bir şekilde temizleme ve koruma sağlayacaktır.
2	Motor Yağı Benzin/Dizel 5W/30 Tam Sentetik Parça Partiküllü	300 Litre	1. Yağ sınıflaması en az API SN/CF ve ACEA (C3 veya A3/B3 veya A3/B4 veya A4/B4) olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak taahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları 4 veya 5 litre olacaktır. 5. Tam sentetik olacaktır. 6. Yeni nesil yüksek performanslı dizel ve benzinli motorlar ile Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Üç yollu katalizöre (TWC) sahip araçlarda kullanıma uygun olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına dayanılarak taahhüt edilecektir.)



S. No.	Cinsi	Miktarı	Teknik İsterleri
3	85W140 Diferansiyel Yağı	100 Litre	1. Yağ sınıflaması en az (API GL-5, MIL-L-2105D ve/veya ZF TE-ML 05A) olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak taahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları (4-20) litre olacaktır. 5. Ağır hizmet tipi araçların diferansiyellerinde kullanıma uygun olacaktır.
4	ISO VG 150 Vakum Pompası Yağı	300 Litre	1. Yağ sınıflaması en az ISO L-HM (ISO 11158:2009) ve/veya DIN 51502:CGLP;150 olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak taahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları 4-20 litre olacaktır.



S. No.	Cinsi	Miktarı	Teknik İsterleri
5	Hidrolik Direksiyon Yağı	500 Litre	1. Yağ sınıflaması en az G002000 olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak taahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları (4–20) litre olacaktır. 5. Her türlü binek ve ticari araçların hidrolik direksiyon kutularında kullanılmak üzere geliştirilmiş kullanıma uygun olacaktır.
6	Şanzıman Yağı 10W30	200 Litre	1. Yağ sınıflaması en az API: (GL-4, API:CD) olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak taahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları (4–20) litre olacaktır. 5. Traktör ve diğer tarım makineleri için özel olarak tasarlanıp geliştirilen transmisyon ve aktarma organlarında kullanıma uygun olacaktır.


Açıklamalar:

1. Söz konusu malzeme için; **kısmi teklif kabul edilecek, kısmi kabul yapılacaktır.**
2. Söz konusu malzeme **30 (otuz) takvim günü içerisinde** defaten teslim edilecektir.
3. Söz konusu malzeme için en az **12 (on iki) ay garanti** verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, **yüklenici Cetvel-1'de** örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.




4. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
5. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
6. Süre uzatımı vb. durumlarda Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğü esas alınacaktır.


Dilek CEYLAN
Sözleşmeli Personel
Tedarik Uzmanı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

13 /08/2025

İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

Cetvel: Garanti Taahhütnamesi Örneği