

**KKTC
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
BOĞAZKÖY**



**GÜV.K.K.LIĞINA AİT MEVCUT BİNANIN ELEKTRİK VE
MEKANİK TESİSAT İŞLERİNİN YAPILMASI PROJESİ**

MEKANİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARTNAME NU:

GÜV.K.K.TEK.Ş.İNŞ.EML.(MEK.):14-25

TARİH:

TEMMUZ 2025

1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren geçerlidir.
2. GÜV.K.K.lığının yazılı izni alınmadan şartnamede değişiklik, azaltma veya ekleme yapılamaz.

İÇİNDEKİLER

S.NU:

SAYFA NU:

1. KONU:.....	3
2. İDARİ BİLGİLER:.....	3
2.1. İŞİN KAPSAMI:.....	3
2.2. MALZEME:.....	3
2.3. PROJE VE UYGULANMASI:.....	3
2.4. İŞ SONU VE TEMİZLİK:.....	4
2.5. UYGULANACAK STANDARTLAR:.....	4
3. MEKANİK TESİSAT KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:	5
3.1. TEMİZ SU TESİSATI İŞLERİNİN YAPILMASI:	5
3.2. ATIK SU TESİSATI İŞLERİNİN YAPILMASI:	5
3.3. EVYE BATARYASI TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI:	6
3.4. EMİCİ KUYU KAZISI YAPILMASI:.....	7
4. İDARE İLE YÜKLENİCİ / MÜTEAHHİT ARASINDAKİ ÖZEL DURUM	7
5. MEKANİK PROJE KAPSAMINDAKİ DOKÜMANLARIN LİSTESİ:	7
6.GENEL BİLGİLER:.....	8

1. KONU:

1.1. Bu teknik şartname, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için, Girne bölgesinde yapılacak olan proje için idari bilgiler, proje kapsamında yapılacak işler, İdareye teslim edilecek belgeler ve genel bilgiler hususlarını konu alır.

2. İDARİ BİLGİLER:**2.1. İŞİN KAPSAMI:**

2.1.1. İşin hazırlık safhasında ve icraatında, tüm işçilik işleri, alet, cihaz, malzemelerin temini, taşınması, yerlerine montesi ve bunların dış müdahalelerden etkilenmemesi için korunması, tüm sistemin; proje, şartname, standartlara uygun olarak montesinin yapılması ve çalıştırılması iş kapsamına girmektedir. Mekanik tesisata ait tüm montaj işleri, imalatçı firmaların istediği, standartlar dâhilinde ve Kontrollüğün uygun göreceği şekilde deneyim ve becerisi olan usta ve ehliyetli elemanlarca yapılacaktır. Uzmanlaşmış eleman gerektiren işlerde, vasıfsız işçi kullanılmayacaktır. **Kontrollük, uzmanlık isteyen işlerde çalıştırılacak elemanlardan ehliyetini belgelendirmesini isteme ve uygun görmediklerinin çalıştırılmamasını talep etme hakkına sahiptir.**

2.1.2. İşin yer teslimi kararın onaylatılmasına müteakip en geç 15 (onbeş) takvim günü içerisinde yapılacaktır. İş yer teslimi yapılmasını müteakip 30 (Otuz) takvim gününde tamamlanacaktır.

2.2. MALZEME:

2.2.1. Kontrollük tarafından onaylanan, araç ve gereç binada kullanılacaktır. Bunların dışında Müteahhit tarafından şartnameye ve yapılacak mukaveleye aykırı malzemeler getirilmişse ve binada kullanılmışsa bunlar binadan uzaklaştırılacak ve değiştirilmesi Müteahhitten istenecektir. Bütün kontrol ve uygulama mekanizmasında Kontrol Mühendisi tam yetki olacaktır. Müteahhide ait tüm cihaz, araç ve gerecin korunmasından Müteahhit sorumludur. Bu sebeple gerekli önlemleri almakla Müteahhit kendisi yükümlüdür. Ölçme ve deneme işleri için Müteahhit gerekli teknik cihazları gerektiği anda binada bulundurmakla mükelleftir.

2.2.2. Müteahhit, şartnamede belirtilen malzemeleri sipariş etmeden veya almadan önce Kontrollüğün onayını alacaktır. Bütün malzemeler, bu şartnameye veya bu şartnamenin öngörmediği durumlarda, yürürlükte bulunan TSE ve/veya Avrupa standartlarına kesinlikle uygun olacaktır. Söz konusu gerekleri yerine getirmeyen malzemeler Kontrollük tarafından kabul edilmeyecek ve bu gibi durumlarda; Kontrollük, Müteahhit 'in bu malzemeleri söküp yerine standartlara uygun olanlar ile değiştirmesini isteyecektir. Böyle durumlar karşısında düzeltilen işin masrafı Müteahhitte ait olup, kendisine işi tamamlaması için sözleşmede tanınan sürede bir uzatma söz konusu olmayacaktır.

2.3. PROJE VE UYGULANMASI:

2.3.1. Bu sözleşme kapsamındaki tüm mekanik tesisat işleri projeye uygun olarak yapılacaktır. Müteahhit, işe başlamadan önce projeleri dikkatle inceleyerek projelerin uygunluğunu doğrulayacak ve varsa yorumlayamadığı ya da hatalı, noksan gördüğü hususları en kısa zamanda Kontrollüğe bildirecektir. İmalat aşamasında projede verilen ölçü, detay ve diğer disiplinler ile koordinasyondan Müteahhit sorumlu olacaktır. Herhangi bir eksiklik, çelişki veya farklı yorum halinde yorum hakkı Kontrollüğe ait olacak ve verilen karara Müteahhit itirazsız uyacaktır.

2.4. İŞ SONU VE TEMİZLİK:

2.4.1. Müteahhit yaptığı tüm işlerin temiz, tertipli ve muntazam bir şekilde imalatını yapıp korumaya alacaktır.

2.4.2. Projenin tamamlanmasına müteakip, mekanik tesisat ve proje kapsamında kullanılan tüm malzemelerinin genel temizliği yapılacaktır.

2.5. UYGULANACAK STANDARTLAR:

2.5.1. Tüm mekanik tesisat işleri ile ilgili uygulanacak sistemler projede gösterilmiştir. Aksi projede ve teknik şartnamede belirtilmedikçe söz konusu işler aşağıda belirtilen maddelere uygun olacaktır.

2.5.2. **Türk standartlarına (TS, TSE) – ASHRAE – CE Standartlarına – DIN Normlarına, uygun olarak yapılmak zorundadır.** Teknik şartnameler ile yukarıda belirtilen normlar, şartnameler ve standartlar arasında farklılık olması durumunda teknik şartnameler geçerli olacaktır. Kontrollük, proje kapsamında kullanılan tüm mekanik tesisat malzemelerinin ürün kalite belgelerini isteme hakkına sahip olacaktır.

2.5.3. Türkiye yapımı malzeme ve teçhizat, TSE damgasını taşıyacak ve söz konusu standarda uygunluğu bu Enstitü tarafından belgelendirilmiş olacaktır. Bu gibi malzeme ve/veya teçhizat için yukarıda tanımlanan kalite belgeleri dışındaki veya benzeri belgeler yeterli sayılmayacaktır. Kontrollük, TSE belgesi yanında ilgili ürüne ve imalatçıya ait başka test veya kalite yönetim belgesini (ISO) de isteme hakkına sahip olacaktır.

2.5.4. Müteahhit, başka ülkelerde yapılmış malzeme ve/veya teçhizat kullanması durumunda bu malzeme ve/veya teçhizat için imal edildikleri ülkenin ilgili standartlarına ya da dünyaca kabul edilmiş uluslararası standartlara uygun olduğunu belirten belgeyi kontrollük talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu belgelerin temini için Müteahhitte ek ücret ödenmeyecektir.

2.5.5. **Proje kapsamında kullanılacak olan tüm mekanik tesisat malzemeleri Kontrollüğün onayına sunulacak ve Kontrollük gerekli onayı verdikten sonra montajları yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak olan tüm malzemeler ürün kalite belgeli olacaktır. Kullanılacak olan malzemelerin ürün kalite belgesi olmaması durumunda, ürün üzerinde veya ürünün orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi (Örnek. TSE, TÜV, EN vb.) olduğuna dair ibare olacaktır. Kalite belgesiz veya markasız bir ürünün Kontrollüğe sunulması durumunda kesinlikle herhangi bir değerlendirme yapılmayacaktır.**

2.5.6. Proje ve şartname içerisinde belirtilen tüm malzemeler İdareye onaylatılmadan kesinlikle kullanılmayacaktır. Numune sunulmasına imkân olmayan malzemeler için üretici kataloğu üzerinde işaretleme yapılarak, ilgili katalog İdare'ye teslim edilecektir. Projenin uygulanması esnasında numunesi sunulmayan malzeme tespit edilmesi durumunda, eğer istenilen teknik özellikleri sağlamıyor ise Kontrollük veya İdare tarafından söktürülecek ve ortaya çıkan sorun ek ücret talep edilmeden müteahhit tarafından giderilecektir.

3. MEKANİK TESİSAT KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:

3.1. TEMİZ SU TESİSATI İŞLERİNİN YAPILMASI:

3.1.1. Proje kapsamında yeni monte edilecek evye ye temiz sıcak ve soğuk su besleme hattı döşenecektir. Temiz su hatları evyenin yaklaşık 3 metre uzağındaki mevcut tuvaletin bina giriş hattından hat alınarak döşenecektir. Döşenecek hatlar bina dışında ve bina içerisinde pprc tip boru kullanılarak döşenecektir.

3.1.2. Yeni monte edilecek evyenin temiz su hattı duvar üzerine 50cm de bir plastik tip kelepçe kullanılarak sabitlenecektir. Temiz su hatlarının bina dışında duvar yüzeylerine döşenmesinin ardından mevcut duvar ile uyumlu olacak şekilde (beyaz renk) 2 el dış cephe boyası ile boyanacaktır.

3.1.3. Boru hatlarının binaya girişi sırasında duvarlara açılan delikler boşluk kalmayacak şekilde iyice sıvanarak kapatılacak ve ardından duvar yüzeyi boyanacaktır.

3.1.4. Kullanılacak sıhhi tesisat soğuk su boruları ile bağlantı parçaları PPRC malzemeden üretilmiş olup, TS9937, TS EN ISO 15874-2 standartlarına uygun ve ø25mm pprc tip boru (et kalınlığı 3.5mm) kullanılarak döşenecektir. Sıcak su boruları ise PPR-GF kompozit malzemeden üretilmiş TSE K 28 standardına uygun olacaktır. Sıcak su boruları da ø25mm pprc tip boru (et kalınlığı 3.5mm) ile döşenecektir. Temiz su boruları kendinden geçmeli ve yapıştırmasız olacaktır. Borularda ısı ile kendinden geçme metodu uygun çapta kafalıklı rezistanslı ısıtıcılar ile kullanılacaktır. Belirtilen standartlara uygun olduğuna dair ibare boru üzerinde olacaktır. PPRC borular 60°C su sıcaklığında, 10 atü basınca dayanıklı olacaktır.

3.1.5. Proje kapsamında kesinlikle Kontrollüğün onayı alınmadan proje dışında tesisat bağlantısı yapılmayacaktır. Bina içerisindeki boru hatlarının üst üstte döşendiği durumlarda boru atlama parçaları mutlaka kullanılacaktır.

3.1.6. Tüm boru bağlantı işleri yapıldıktan sonra basınç testi Kontrollüğün, yetkili mühendisi huzurunda yapılacak ve onay alınarak sistem devreye alınacaktır.

3.1.7. Döşenen tüm temiz su tesisatı hatları çalışma basıncının 1,5 katı basınçta (≈ 8 bar) ve asgari 24 saat süre ile basınç altında tutularak sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Borularda uygulanacak olan basınç testleri, toprak altındaki borularda çukurlar doldurulmadan, duvarlardaki kalan borular kapatılmadan ve izolasyonlar yapılmadan önce uygulanacaktır. Çalışma testleri tüm sistemin çalıştığını ve Kontroller ile değişen koşullara doğru cevap verdiğini göstermelidir. Herhangi bir malzeme veya donanım bu testlerden birini geçemeyecek olursa derhal sökülecek ve yenisi ile değiştirilerek, tesisat yeniden basınç testine tabi tutulacaktır.

3.1.8. Kontrollüğün onayı alınmadan tesisat basınç testinden alınmayacaktır. Basınç testi yapıldıktan sonra tüm tesisat Kontrollük tarafından kontrol edilecektir. Kontrollüğün talep ettiği su sızdıran parçalar yenileri ile değiştirilecektir.

3.2. ATIK SU TESİSATI İŞLERİNİN YAPILMASI:

3.2.1. Proje kapsamında kullanılacak evyenin atık su tahliye borusu ile bağlantı elemanları uygun çapta ve PVC-U malzemeden üretilmiş olacaktır. Kullanılacak atık su borusunun ø75mm PVC tip ve

et kalınlığı 3.0mm olacaktır. PVC-U borusunun ek yerlerinde muf geçmeleri akış yönü dikkate alınarak montaj yapılacaktır. Söz konusu atık su tahliye borusu yeni monte edilecek evyeden yaklaşık 3 metre yanındaki tuvaletin atık su rögarına bağlanacaktır. Atık su hattı rögar içerisine yumuşak dönüş yaptırılarak yerleştirilecektir.

3.2.2. Atık su hattı duvar yüzeyine 1 metre de bir plastik kelepçe kullanılarak döşenecektir. Hattın döşenmesinin ardından mevcut duvar ile uyumlu olacak şekilde (beyaz renk) 2 el dış cephe boyası ile boyanacaktır.

3.2.3. PVC-U atık su boruları TS EN 1329-1 standardına uygun olarak üretilecek ve binanın dış cephesi ile uyumlu beyaz renk olacaktır.

3.2.4. Binanın atık su hatları döşenirken 87° dirsek ve çift çatal kesinlikle kullanılmayacak, zorunlu hallerde dönüş olan yerler 2 adet 457° dirsek ile dönülecektir. **Özellikle dikeyden yataya geçişler 2 adet 45° köşe kullanılarak döşenecektir.**

3.2.5. PVC-U boru bağlantılarında ısıtma ile birbiri içerisine geçirme yapılmayacaktır. Tüm bağlantılarda manşon bağlantı parçası veya muflu bağlantı kullanılarak yapılacaktır.

3.2.6. Tüm PVC-U boru bağlantı yerlerinde "T" ara elemanları yerine "Y" tipi ara elemanlar kullanılacaktır. Borular döşenirken boru birleştirmelerinde tutkal (tangit) ve lastik conta kullanılacaktır.

3.2.7. Tüm atık su hatlarının bina içerisindeki montajında %1 eğim kullanılacak ve kesinlikle bu eğimden aşağısına inilmeyecektir.

3.2.8. Tüm atık su tesisatı boruları projede gösterildiği şekilde ve projede gösterilen yerlere döşenecektir. Proje kapsamında döşenecek olan tüm borular bina dışı tipi PVC (BD Tipi) olacaktır.

3.2.9. Proje kapsamında kullanılacak olan evye armatürü sifonları PVC den imal edilmiş **fincan tipi** olacaktır. Tesisatın bağlantısında körüklü (gırtlak) tip (magic fleks) sifon tipi kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanılması durumunda yapılan bağlantılar sökülerek fincan tipi PVC malzemeden üretilmiş sifon kullanılarak tesisat yeniden döşenecektir. Bu kapsamda oluşan tahribat yüklenici tarafından ücret talep edilmeden giderilecektir.

3.2.10. Evyenin atık su tahliye hattının duvar içerisine bağlantı noktasına geçiş lastiği temini ve montajı yapılacaktır.

3.3. EVYE BATARYASI TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI:

3.3.1. Proje kapsamında yeni monte edilen evyeye sıcak ve soğuk su bağlantısı bulunan batarya temini ve montajı yapılacaktır.

3.3.2. Proje kapsamında kullanılacak tüm bataryalar Kontrollüğün uygun gördüğü **1.sınıf malzeme**, ürün kalite belgeli TS EN 200 ve TS EN 817 standardına uygun olacaktır.

3.3.3. Proje kapsamında kullanılacak bataryalar ve bağlantıları anti kireç özellikli olacaktır.

3.3.4. Kullanılacak tüm bataryada, batarya tipine uygun su tasarruf kartuşu (perlatör) temini ve montajı yapılacaktır.

3.3.5. Kullanılacak tüm batarya **aç-kapa tip** olacaktır.

3.4. EMİCİ KUYU KAZISI YAPILMASI:

3.4.1. Yapılacak iş kapsamında 1 (bir) adet emici kuyu kazısı Dikmen bölgesindeki binaya yapılacaktır. Emici kuyunun çapı 110cm olacak şekilde **kazısı sondaj makinesi ile yapılacaktır. Emici kuyu 10m derinliğinde olacaktır.** Emici kuyu içerisine 100cm çapında delikli büzler ve üzerine betonarme büz kapağı yerleştirilecektir. Emici kuyunun tabanına ise hiç bir işlem yapılmayacaktır. Emici kuyunun kazılması esnasında, on metre derinliğe ulaşmadan kuyunun çökmesine neden olacak kadar su çıkması durumunda paralelinde toplamda 10 (on) metre derinliği bulacak şekilde İdareye danışılarak yeni emici kuyu kazısı yapılacaktır. Yeni emici kuyu yapılmasına ihtiyaç olması durumunda, iki kuyu arasına 1 (bir) adet pis su rögarı yapılacaktır. Proje kapsamında yeni emici kuyu yapılmasına ihtiyaç olması durumunda, yapımı şartname ile detaylarda belirtilen şekilde olacaktır.

3.3.2. Yeni yapılacak emici kuyunun üzerinin kapatılması için, detayda belirtilen şekilde kuyunun çevresinde zemin kotundan 15cm aşağıya gelecek şekilde kazı çalışması yapılacaktır. Kazı yapılan alan kuyunun çevresinden 50cm dışarıya taşacaktır. Bu işlemlerin yapılmasının ardından kuyunun betonarme kapağı üzerinde 40cm x 40cm kapak yerleştirebilecek şekilde boşluk bırakılacaktır. Yapılacak beton plakada ø12/20 her iki yönde inşaat demiri kullanılacak ve kuyunun etrafına zemin kotu ile aynı kotta olacak şekilde, 15cm kalınlığında beton dökülecektir. Plakada kullanılan betonun sınıfı C20 olacaktır.

3.3.3. Emici kuyu İdarenin göstereceği yere kazılacaktır. **Emici kuyunun kazı işlerinin tamamlamasının ardından kazı esnasında çıkan araziden kaldırılarak moloz toplama sahalarına atılacaktır.** İdare proje kapsamında yeni kazılacak emici kuyunun yerini değiştirme hakkına sahip olacaktır.

3.3.4. Emici kuyuların üzerine 40cm x 40cm A15 (1.5 ton yükü kaldırabilen tip) sınıfında kompozit tip rögar kapağı temini ve montajı yapılacaktır.

4. İDARE İLE YÜKLENİCİ / MÜTEAHHİT ARASINDAKİ ÖZEL DURUM

4.1. Müteahhit ile İdare arasında yer tesliminden önce Mekanik Teknik Şartnamenin Ek'indeki Güvenlik Protokolü yapılacak ve protokolde belirtilen belgeler yer tesliminde İdare'ye teslim edecektir.

4.2. Müteahhit, idarenin sunacağı şantiye alanına giriş-çıkış, çevre emniyeti ve diğer tüm hususlara uymayı kabul edecektir. İdarenin sunacağı koşullara ve Ek'indeki Güvenlik Protokolünde yazan hususlara uyulmaması ve/veya uyulmadığının tespit edilmesi durumunda müteahhitin şantiye alanına girmesine izin verilmeyecektir. Müteahhitin tarafından aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecektir.

5. MEKANİK PROJE KAPSAMINDAKİ DOKÜMANLARIN LİSTESİ:

5.1. Emici Kuyu Detayı (1 Pafta)

6.GENEL BİLGİLER:

6.1. Proje ve şartnameleri alan Müteahhitler teklif verme aşamasında istedikleri veya anlamadıkları konuları yazılı veya sözlü olarak İdareden talep edecek ve İdare de sözlü olarak bilgi verecektir.

6.2. İşe başlamadan önce Kontrolün onayı dâhilinde proje ve şartname okunup gelecekte oluşacak tadilat işlerini önlemek için iş planı hazırlanacaktır.

6.3. Proje kapsamında kullanılacak tüm malzemelerin ürün kalite belgesi olduğuna dair ibare malzeme üzerinde olacaktır. (TSE, TÜV, vb.)

6.4. Müteahhit tesisatın montesinde kalifiye eleman çalıştıracaktır. Kontrollüğün onaylamadığı usta veya işçi derhal işyerinden uzaklaştırılacaktır.

6.5. Proje ve şartnamelerde belirtilmeyen ve sistemin çalışması açısından elzem ve gerekli olan diğer tüm hususlar Müteahhit tarafından bir tamam yapılacak olup sistem TSE, DIN, ISO normlarına uygun çalışır vaziyette teslim edilecektir.

6.6. İnşaat esnasında oluşacak her türlü hasardan Müteahhit sorumlu olacak ve yapılacak tamirden veya yenilenmeden hiçbir ek ücret talep etmeyecektir.

6.7. Müteahhitler, teklif verme aşamasında işin yapılacağı yeri, İdare ile koordine ederek yerinde görme hakkına sahiptirler.

6.8. Proje ve şartname bir bütün olup her ikisi de Müteahhidi bağlamaktadır. Proje kapsamında son söz İdare'ye aittir.

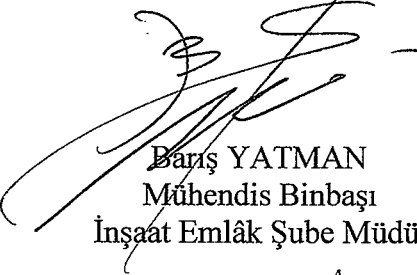
7. İş bu teknik şartname, eki hariç 9 (DOKUZ) sayfa olup bu madde ile birlikte 7 (YEDİ) maddeden ibarettir.

ŞARTNAMEYİ HAZIRLAYANLAR

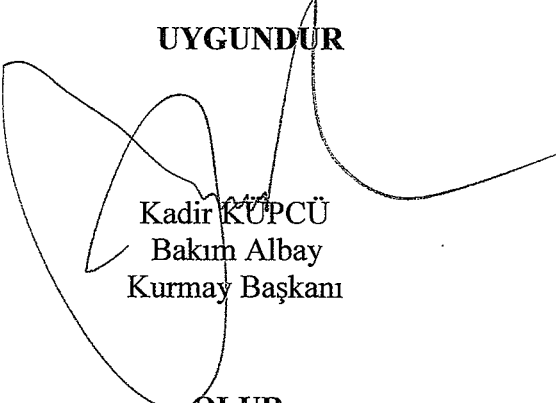

Mirza İLKER
Sözleşmeli Personel
Makina Mühendisi


Özgün ABDULLAHOĞLU
Sözleşmeli Personel
Elektrik Elektronik Mühendisi

İNCELENMİŞTİR



Barış YATMAN
Mühendis Binbaşı
İnşaat Emlâk Şube Müdürü

UYGUNDUR


Kadir KİPCÜ
Bakım Albay
Kurmay Başkanı

OLUR

16. Temmuz 2025


İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

GÜVENLİK PROTOKOLÜ

Güv.K.K.lığına ait mevcut betonarme binanın elektrik ve mekanik tesisat işlerinin yapılması işlerinin; çalışma yapılacak alan içerisinde faaliyet gösterecek olan **YÜKLENİCİ** firma yetkilisi ile İdare ilgili personeli arasında düzenlenen güvenlik konularının kapsayan protokol aşağıda olduğu gibidir.

1. Yüklenici firma personeli, güvenlik konuları ile ilgili olarak İdarece alınacak tedbirlere ve Nöbetçi Heyetleri'nce bildirilecek hususlara riayet edecektir.

2. Yüklenici firmada çalışan personel, yaptıkları işlerin nedeni ve faaliyetlerin icrası hakkında herhangi bir açıklama yapmayacaktır.

3. Yüklenici firma, personelinin çalıştığı bölge içinde icra ettiği faaliyetlerinden sorumlu olacaktır.

4. Çalışma yapılacak alan içerisinde çalışan yüklenici firma personeli, bahse konu bölgede iş mahalli dışında bulunmayacaklardır.

5. Yüklenici firma işe başlamadan önce yapılacak iş kapsamında çalışacak personel ve çalışma yapılacak alana girecek araçların listesini hazırlayarak İdareye teslim edecektir.

6. Çalışılacak alana girişlerde tüm işçilerin onaylı nüfus cüzdanı veya KKTC kimlik kartı yanında olacak ve çalışma yapılacak alana bu belgelerin biri ile giriş yapılabilecektir. Bahse konu belgeler üzerindeki fotoğraf güncel ve anlaşılabilir olacaktır.

7. Yüklenici iş yerinde bir sorumlu personel tayin edecek ve kimliğini İdareye bildirecektir. Sorumlu tayin edilen kişi yüklenicinin olmadığı durumlarda işçilerin kontrolünden sorumlu olacaktır.

8. Yüklenici firma sorumluluğundaki işçiler birlik içinde kamu kurumları kılık kıyafet yönetmenliğinde belirtilen kılık ve kıyafette bulunacaklardır.

9. Yüklenici firmanın teslim ettiği personel ve araç listesi ilgili birlik tarafından Nizamiye'ye gönderilecek ve burada giriş / çıkışlar liste üzerinden kontrol edilerek yapılacak ve giren / çıkan personel ile araçların kayıtları tutulacaktır. Giriş ve çıkışlar İdare tarafından belirlenecektir. Liste haricindeki personel ve aracın birlik içine alınması İnş.Eml.Ş.Md.lüğü koordine edilerek belirlenecektir.

10. Yüklenici firma çalışmalarını hafta içi mesai günlerinde yapacaktır. Resmi tatil günlerinde çalışma yapılmayacaktır. Görevli firma personeli çalışma saatleri dışında birlik dâhilinde bulunmayacaklar ve personel özellikle gece süresince herhangi bir vesile ile birlik sınırları içine girmeye teşebbüs etmemeleri için Yüklenici firma tarafından uyarılacaktır.

11. Yüklenici firma, personel ve araç değişikliği olması durumunda en az iki gün önceden İdare'ye bildirecektir.

12. Yüklenici firma araçlarının kendilerine tahsisli olan yollardan intikalini ve sürücülerinin trafik kurallarına ve park yeri yasaklarına riayetini sağlayacak, araçlara yabancı kimse alınmayacak ve giriş / çıkışlarda kontrol ve kayıt yaptırılacaktır.

13. Yüklenici firmaya ait araçların çalışma yapılacak alan içerisinde neden olduğu hasarlar yüklenici tarafından tanzim edilecektir.

14. İşçilerin işyerine intikali Yüklenici firma tarafından alınacak tertibe göre toplu olarak yapılacak ve münferit giriş / çıkışlara izin verilmeyecektir. (Hastalık, münferit işin bitimi vb. durumlar hariç)

15. İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri yüklenici firma tarafında alınacaktır.

16. İşyerine gerekli izin alınmadan yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde getirilmeyecektir.

17. Yüklenici firma, personelinin dikkatsizlik, tedbirsizlik veya bilgisizliğinden doğabilecek her türlü zarar ile kanun, protokol ve taahhütname dışı davranışlardan sorumlu olacaktır.

18. Yüklenici firmanın yaptıkları işler esnasında teknik konularla ilgili koordinatörlüğü Güv.K.K.lığı İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir personel tarafından sağlanacaktır.

19. Bu Protokol maddelerinin uygulanması işi veren Güv.K.K.lığı, iş güvenliğinden sorumlu İdare ve/veya kontrol tarafından denetlenecek, görülen eksik / aksak hususların derhal giderilmesi sağlanacaktır.

20. Mevcut uygulamalarda aksaklık olduğu takdirde bu protokol İdare tarafından kısmen ya da tamamen değiştirilebilecek ya da iptal edilebilecektir.

21. Yüklenici firma çalışmalarını 08:00 - 17:00 saatleri arasında yapacaktır.

22. Yüklenici firma Birlik bünyesinde yapacağı işlerde 18 yaşından küçük ve sigortasız İşçi çalıştırmayacaktır.

23. Yüklenici firma kışla içerisine cep telefonu ve/veya ses kayıt cihazı ile kesinlikle giriş yapmayacaktır. Bahse konu cihazların yanında bulunması durumunda cihaz/cihazlar nizamiye personeline teslim edilecektir.

Arz ve rica ederim.

BİRLİK GÜVENLİK SB.

İNŞ.EML.Ş.MD.

FİRMA YETKİLİSİ

Barış YATMAN
Mühendis Binbaşı
İnşaat Emlak Şube Müdürü

OLUR (BİRLİK KOMUTANI)