

KKTC
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

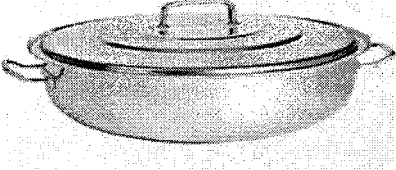
ONAY BELGESİ NO.: 22 Haziran 2026 tarihli ve Sayı:934.01.02-387393 sayılı belge

TARİH: 25/06/2026

MUHTELİF MUTFAK DOLABI, TEZGAH VE MALZEME TEDARİKİ

SR. NO.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
1	Kıyma Makinesi Çalışma Tezgahı 1. 2700x600x850 (±10) mm ölçülerinde olacaktır. 2. Paslanmaz krom çelik olacaktır. Paslanma, deformasyon ve çatlama yapmayacak özellikte olacaktır. 3. Üst tabla en az 1,20 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. 4. Üst yüzey satine/fırçalı yüzey işlemine sahip olacaktır. 5. Keskin kenar ve çapak bulunmayacaktır. 6. Ayaklar minimum 40x40 mm kutu profil AISI 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. 7. Ayaklar ağır yüke dayanıklı yapıda olacaktır. 8. Zemine temas eden ayaklarda ayarlanabilir paslanmaz rotil/pabuç olacaktır. 9. Tezgah altında tam boy ara raf olacaktır. 10. Ara raf en az 0,80 mm AISI 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. 11. Raf taşıyıcıları güçlendirilmiş olacaktır. 12. Tezgah kıyma makinesi titreşimine dayanıklı rijit yapıda olacaktır. 13. Kaynak birleşimleri düzgün taşlanmış ve hijyenik olacaktır. 14. Tüm köşeler yuvarlatılmış olacaktır. 15. Taşıma kapasitesi en az 250 kg olacaktır. 16. Gıda ile temasa uygun malzeme kullanılmış olacaktır.	1	Adet		
2	Doğrama Tahtası Muhafaza Dolabı 1. 600x600x850 mm (±10) ölçülerinde olacaktır. 2. Önü açık raflı doğrama tahtası muhafaza dolabı olacaktır. 3. Kapasitesi en az 7 adet doğrama tahtası olacaktır. 4. Gövde en az 1,00 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 5. Yüzeyler satine/fırçalı paslanmaz yüzey olacaktır. 6. Keskin kenar ve çapak bulunmayacaktır. Köşeler yuvarlatılmış olacaktır. 7. Ayaklar minimum 40x40 mm paslanmaz kutu profil olacaktır. 8. Ayaklarda ayarlanabilir paslanmaz rotil/pabuç olacaktır. 9. Doğrama tahtası bölmeleri paslanmaz lama/profil ray sistemi ile oluşturulacaktır. 10. Bölmeler tahtaların kolay yerleştirilip çıkarılmasına uygun olacaktır. 11. Bölmeler arasında yeterli hava sirkülasyonu sağlanacaktır. 12. En az 7 ayrı gözlü olacak, gözler standart endüstriyel doğrama tahtalarına uygun ölçülerde olacaktır. 13. Ön yüz tamamen açık olacaktır. 14. Alt bölüm zeminden hijyen açısından yeterli yükseklikte olacaktır. 15. Kaynak birleşimleri düzgün taşlanmış ve hijyenik olacaktır. 16. Yapıda salınım ve esneme olmayacaktır. 17. Gıda ile temasa uygun malzeme kullanılmış olacaktır. 18. Kolay temizlenebilir hijyenik tasarıma sahip olacaktır. 19. Suya, neme ve paslanmaya dayanıklı olacaktır. 20. Bakteri oluşumunu minimize edecek açık hava dolaşımı yapıda olacaktır. 21. Doğrama tahtaları dikey şekilde muhafaza edilebilir, kullanıcı tarafından tahtalara kolay erişim sağlanabilir olacaktır.	1	Adet		

AL

SR. NO.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
3	<p>Fırın Tepsisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tepsiler GN 1/1 tip tepsi olacaktır. 2. 10 adedi 10 mm derinliğinde, 10 adedi ise 65 mm derinliğinde olacaktır. 3. Endüstriyel mutfak kullanımına uygun olacaktır. 4. Gıda ile temasa uygun paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 5. Köşeler güçlendirilmiş yapıda olacaktır. 6. Temizliği kolay ve hijyenik yüzeye sahip olacaktır. 7. İstiflenebilir yapıda olacaktır. 8. Dış ölçüleri 530x325 mm olacaktır. 9. Bulaşık makinesinde yıkanabilir özellikte olacaktır. 10. Paslanmaya, deformasyona ve yüksek sıcaklığa dayanıklı olacaktır. 11. Keskin kenar ve çapak bulunmayacaktır. 12. Sıcak ve soğuk gıda kullanımına uygun olacaktır. 	20	Adet		
4	<p>Helvane Tencere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 70 cm çapında 32 cm derinliğinde olacaktır. Tolerans aralığı (±2) cm olacaktır. 2. Kapaklı olacaktır. 3. Kapak yapısı buhar ve ısı kaybını minimize edecek şekilde olacaktır. 4. Çift saplı olacaktır. 5. Gıda ile temasa uygun paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 6. Tencere yüksek hacimli pişirme işlemlerine uygun olacaktır. 7. Tencere yüzeyi hijyenik, kolay temizlenebilir olacaktır. 8. Gövde yüksek ısıya ve deformasyona dayanıklı olacaktır. 9. Taban yapısı homojen ısı dağılımı sağlar olacaktır. 10. Keskin kenar ve çapak bulunmayacaktır. 11. Yoğun kullanıma uygun dayanıklı gövde yapısına sahip olacaktır. 12. Aşağıdaki görsele benzer özelliklerde olacaktır. 	8	Adet		
5	<p>Ekmek Dolabı</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 120x50x50 (±%2) cm ölçülerinde olacaktır. 2. Tamamı 304 kalite, 18/8 Cr/Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 3. 4 katlı olacaktır. 4. Taban ve ara raf kalınlığı en az 1 mm olacaktır. 5. Kapılar çift cidar, çarpma kapılı olacaktır. 6. Kapılar paslanmaz çelik kulplu olacaktır. 7. Çevre kaplama en az 0,80 mm kalınlığında olacaktır. 8. Ayaklar 304 kalite 40x40 mm paslanmaz çelik kutu profilden imal edilmiş olacaktır. 9. Ayaklar ayarlanabilir rotül ayak olacaktır. 	1	Adet		



SR. NO.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
6	<p>Çift Küvetli Tezgah Bulaşıkhanesi</p> <p>1. 350x70x100 (±5) cm ölçülerinde olacaktır.</p> <p>2. Yıkama ve durulamaya uygun çift küvetli olacaktır.</p> <p>3. Ara musluklu olacaktır.</p> <p>4. Tamamı paslanmaz çelik olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.</p> <p>5. Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm olacaktır.</p> <p>6. Tezgah dolaplı olacaktır.</p> <p>7. Dolap iki kapaklı ve ara raflı olacaktır.</p> <p>8. 2 adet ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı olacaktır.</p> <p>9. Tezgah ayakları 40x40 kutu profil olacaktır.</p> <p>10. Ayarlanabilir plastik rotül ayaklı olacaktır.</p>	1	Adet		
7	<p>Küvetsiz Tezgah Bulaşıkhanesi</p> <p>1. 140x70x100 (±2) cm ölçülerinde olacaktır.</p> <p>2. Paslanmaz çelik (AISI 304 Kalite) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.</p> <p>3. Korozyona dayanıklı, hijyenik yüzey olacaktır.</p> <p>4. Ağır yük taşıma kapasiteli güçlendirilmiş üst tabla olacaktır.</p> <p>5. Hijyen ve güvenlik için yuvarlatılmış kenarlar olacaktır.</p> <p>6. Sağlam ve dengeli konstrüksiyonlu olacaktır.</p> <p>7. Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm olacaktır.</p> <p>8. Tezgah ayakları 40x40 kutu profil olacaktır.</p> <p>9. Paslanmaz çelik ayaklar olacaktır.</p> <p>10. Ayarlanabilir pabuçlar olacaktır.</p> <p>11. Kolay temizlenebilir yüzey, kir ve yağ tutmayan yapı, gıda ile temasa uygun üretim olacaktır.</p>	1	Adet		
8	<p>Tezgaha Monte Evye Bataryası</p> <p>1. Tamamı paslanmaz olacaktır.</p> <p>2. Sıcak ve soğuk su girişli olacaktır.</p> <p>3. Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlı olacaktır.</p> <p>4. Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önleyici özellikte olacaktır.</p> <p>5. Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahip olacaktır.</p> <p>6. Ünite hortumu flexible paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamalı olacaktır.</p> <p>7. İç hortum kauçuk olacaktır.</p> <p>8. Hortum en az 100°C sıcak suya dayanıklı olacaktır.</p> <p>9. Taşıyıcı yay hortumun kırılmasını engelleyici formda olacaktır.</p> <p>10. Boru, batarya ve duvar tespit parçaları pirinç üzeri krom kaplamalı olacaktır.</p> <p>11. Yay ucunda hortumu koruyucu plastikler olacaktır.</p> <p>12. Yüksekliği en az 100 cm olacaktır.</p> <p>13. Standart evye ve tezgah deliklerine uyumlu yapıda olacaktır.</p> <p>14. Korozyona dayanıklı kolay temizlenebilir yüzey olacaktır.</p> <p>15. Su tesisat normlarına uygun bağlantı yapısı olacaktır.</p> <p>16. Aşağıdaki görsele benzer özelliklerde olacaktır.</p>	1	Adet		

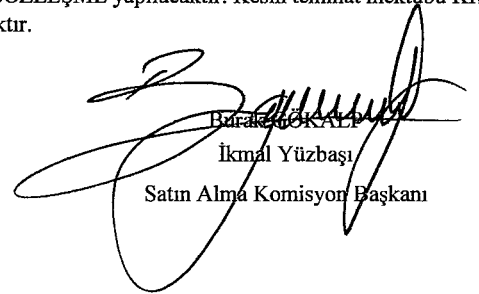


[Handwritten signature]

SR. NO.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
9	3 Gözlü Dolap 1. 210x150x50 cm ölçülerinde olacaktır. 2. Dolap 3 gözlü olacaktır. 3. AISI 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 4. Kapaksız olacaktır. 5. Kuru bakliyat muhafaza dolabı olarak kullanmaya uygun özelliklerde olacaktır. 6. Ayarlanabilir rotül ayaklı olacaktır.	1	Adet		
10	6 Gözlü Dolap 1. 210x190x50 cm ölçülerinde olacaktır. 2. Dolap 6 gözlü olacaktır. 3. AISI 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 4. Kapaksız olacaktır. 5. Sebze ve meyve muhafaza dolabı olarak kullanmaya uygun özelliklerde olacaktır. 6. Ayarlanabilir rotül ayaklı olacaktır.	1	Adet		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR:

- KKTC Katma Değer Oranları Tüzüğü gereği Güv.K.K.lığınca gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında Katma Değer Vergisi ödenmeyecektir.
- Talep edilmesi halinde **gümrük muafiyet belgesi** verilecektir. Her türlü nakliye taşıma ve hammaliye ücreti firmaya ait olacaktır.
- Söz konusu alımda; karara bağlanan firmanın mal teslimini yapana kadar geçen süre içerisinde taahhüdünü yerine getirmeyeceğini beyan etmesi veya taahhüdünü yerine getirmediğinin Komutanlık tarafından belgelenmesi durumunda, **diğer en düşük teklif veren firmaya karar tebliği** yapılarak mal/hizmet teslim süresi karar tebliğini müteakip başlatılacaktır.
- Teklifler üç şekilde verilebilir;
 - Kapalı zarf içerisinde Satın Alma Komisyon Başkanlığına elden teslim edilerek,
 - Satın Alma Komisyon Başkanlığı'nın resmi mail adresi olan "satinalma@guvkk.net" hesabına mail olarak,
 - Satın Alma Komisyon Başkanlığı personelinin görev hattı olan 05338593579 / 05338645763 numaralarına mesaj olarak gönderilebilir. **Fiyat teklif alma formlarında "tarih, kaşe ve imza" mutlaka bulunmalı fiyatlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılmamalı ve toplam fiyat mutlaka yazılmalıdır.**
- Firmaların içinde bulunduğumuz yıla ait firma evrakları ve imza atmaya yetkili belgeleri elden yada mail üzerinden gönderilecektir. (Bir defa gönderilmesi yeterlidir.)
- Geçici teminat alınmayacaktır.** İhale üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT alınarak SÖZLEŞME yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.


 İkmal Yüzbaşı
 Satın Alma Komisyon Başkanı

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi ://2026

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAİL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :