

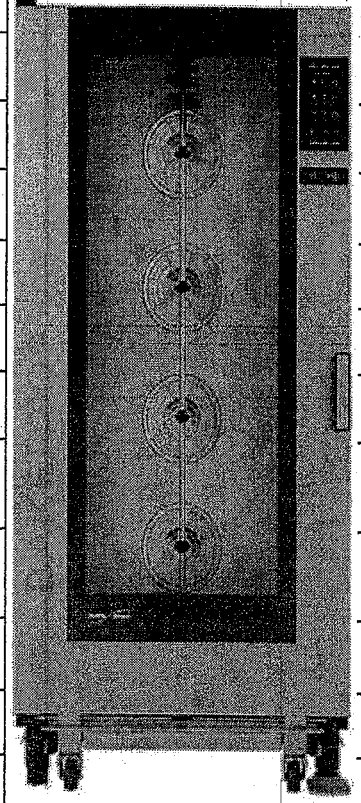


TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

SR.NU	MALZEMENİN CİNSİ	
1	ENDÜSTRİYEL TEKERLEKLİ KOMBİ FIRINI	1 Adet
1.1	Model Kod.:XEBL-16EU-YPRS (BAKERTOP MIND.MAPS™ PLUS BIG)	
1.2	Elektrikli olacaktır.	
1.3	9.5" touch kontrol paneli olacaktır.	
1.4	Tepsi sayısı 16 olacaktır.	
1.5	Tepsi boyutu 600x400 mm olacaktır.	
1.6	Tepsi aralığı 81.5 mm olacaktır.	
1.7	Voltaj 380-415V 3N~ olacaktır.	
1.8	Elektrik gücü 38-30 kw, 50/60 Hz olacaktır.	
1.9	Nem/buhar kontrolü otomatik buhar enjeksiyonu, %0-100 arası nem kontrolü olacaktır.	
1.10	Homojen hava dağılımı, hassas buhar üretimi, nem tahliye sistemi, nem ve sıcaklık optimizasyonu olacaktır.	
1.11	Şebeke suyu bağlantı sistemi olacaktır.	
1.12	Kapı çift camlı, ısı yalıtımlı olacaktır.	
1.13	Otomatik yıkama sistemi (rotor.Klean) destekli olacaktır.	
14	AISI 316 L paslanmaz çelikten kaplanmış pişirme haznesi olacaktır.	
1.15	Yandaki görsele benzer özelliklerde olacaktır.	
2	MAYALAMA KABİNİ (LIEVOX Mayalandırma)	1 Adet
2.1	Model Kod.:XL1003	
2.2	Kapasitesi 16 adet 600x400 mm olacaktır.	
2.3	Elektrik enerjisi 2 kw olacaktır.	
2.4	Maksimum sıcaklık 50C olacaktır.	
2.5	Tepsi aralığı 80 mm olacaktır.	
2.6	Derinlik 950 mm olacaktır.	
2.7	Voltaj 230 V olacaktır.	
2.8	AISI 304 Kalite paslanmaz çelik gövdeli olacaktır.	



SR.NU	MALZEMENİN CİNSİ	
3	FIRIN ARABASI	1 Adet
3.1	Model Kod.:XEBTL-16EU	
3.2	40x60 cm ölçülerindeki tepsilerin taşınması ve depolanmasına uygun olacaktır.	
3.3	Tepsi ölçüsü 400x600 mm olacaktır.	
3.4	Raf sayısı 16 adet olacaktır.	
3.5	Raf aralığı ~75-80 mm (standart) olacaktır.	
3.6	Toplam kapasitesi 20 tepsi olacaktır.	
3.7	Gövde malzemesi paslanmaz çelik (AISI 304) olacaktır.	
3.8	Tamamı kaynaklı (monoblok yapı) olacaktır.	
3.9	Yüksek donanımlı şase olacaktır.	
3.10	Taşıyıcı profil kare veya dikdörtgen kesitli paslanmaz profil olacaktır.	
3.11	Raf tipi sabit kızaklı sistem olacaktır.	
12	Kızak yapısı paslanmaz çelik L profil veya tel kızak olacaktır.	
3.13	Raf yerleşimi eşit aralıklı, paralel dizilimli olacaktır.	
3.14	Tepsilerin ileri geri kaymasını önleyen, taşıma sırasında güvenlik sağlayan kaynaklı Stoper çubuklu stoper sistemi olacaktır.	
3.15	2 adet sabit 2 adet frenli döner toplam 4 tekerlekli olacaktır.	
3.16	Parlak/satine paslanmaz yüzey olacaktır.	
3.17	Yuvarlatılmış (hijyen ve güvenlik için) kenarlar olacaktır.	
3.18	Kolay temizlenebilir, kir tutmayan, endüstriyel temizlik ürünlerine dayanıklı yüzey olacaktır.	
3.19	Gıda ile temasa uygun malzeme olacaktır.	
3.19	Yandaki görsele benzer özelliklerde olacaktır.	
4	SU FİLTRELEME SİSTEMİ	1 Adet
4.1	Model Kod.:XHC033	
4.2	Kapasitesi 11.980 litre olacaktır.	
4.3	Boyutu:144mmx144mmx548 mm olacaktır	
4.4	Kireç önleme sistemine sahip olacaktır.	
5	FİLTRE SU YUMUŞATMA SİSTEM BAŞLIĞI	1 Adet
5.1	Model Kod.:XHC032	
5.2	Fırın performansını korumak,su sertliğini dengelemek ve tortuları filtreleme özelliği olacaktır.	
5.3	Kullanım suyunun sertliğine bağlı olarak tek filtreyle 11.980 litre'ye kadar su arıtma kapasitesi olacaktır.	

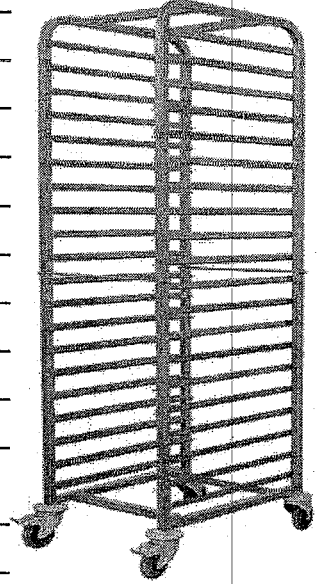



SR.NU	MALZEMENİN CİNSİ
-------	------------------

Açıklamalar:

1. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans $\pm\%5$ olacaktır.
2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.


Sami Acar ERTUNÇ
Söz.End.Müh.
Tedarik Uzmanı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(OLUR)
16/07/2026
1. 
İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

