
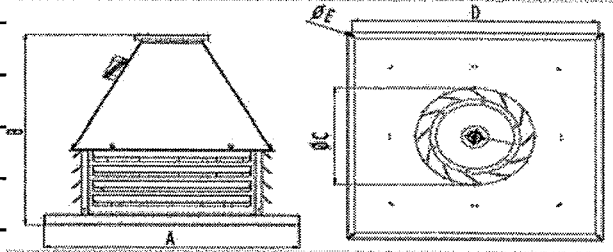



TEKNİK İSTERLER

SR.NU	MALZEMENİN CİNSİ	
1	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNESİ	1 Adet
1.1	110 sepet/saat- 2.000 tabak/saat kapasiteli olacaktır.	
1.2	Ana yıkama, durulama ve kurutma tanklı olacaktır.	
1.3	Ana Yıkama Kazan Kapasitesi en az 90 Litre olacaktır.	
1.4	Boiler kapasitesi en az 16 Litre, çalışma sıcaklığı: 85-90 °C olacaktır.	
1.5	Ana Yıkama Kazan Çalışma Sıcaklığı: 60-65°C	
1.6	Maksimum güç tüketimi 49 kW olacaktır.	
1.7	Yıkama Süreleri (sn): 90-120-180 olacaktır.	
1.8	Su Giriş Bağlantısı: 3/4" olacaktır.	
1.9	Su Giriş Basıncı (min-max): 2-4 Bar olacaktır.	
1.10	Çalışma Voltajı 380V/50Hz/3PH olacaktır.	
1.11	2550x765x1940/2050(ES) (±5) ölçülerinde olacaktır.	
1.12	Çalışma yönü sağ girişli olacaktır.	
1.13	Yandaki görsele benzer özelliklerde olacaktır.	
2	FAN/ASPIRATÖR	1 Adet
2.1	Tamamı galvaniz sactan imal edilmiş olacaktır.	
2.2	Geri eğik seyrek kanatlı radyal tip rotor olacaktır.	
2.3	Motor trifaze, IP55 VE Class F yalıtımlı olacaktır.	
2.4	Motor hava akımının dışında monte edilmiş olacaktır.	
2.5	Motor gücü en az 4 kW olacaktır.	
2.6	Voltaj 380 V, frekans 50 Hz olacaktır.	
2.7	Devir 1430 rpm olacaktır.	
2.8	Ses seviyesi 70 Dba olacaktır.	
2.9	İki adet 15.000 m³/h debi olacaktır.	
2.10	Basınç 350 Pa olacaktır.	
2.11	Yandaki görsele uygun özelliklerde olacaktır.	

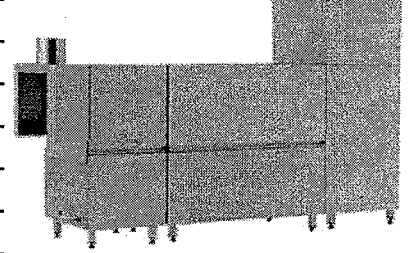

- Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, prospektüs, katalog vb. dokümanlara göre muayenesi yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, prospektüs, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
- Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %2 değerinde tolerans uygulanabilecektir.

Melike ŞENGİL
Sözleşmeli Personel
Tedarik Uzmanı

Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(OLUR)
22/08/2025

İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

